


# НАСТРОЙКА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ


TOP-432M/S  
TOP-432S  
TOP-432SA  
AF-43S  
TOP-A433

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА РАДИОКАНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1) Проверьте наличие переключки на плате радиоприемника AF43S



- 2) Вставьте плату радиоприемника AF43S в специальный разъем на блоке управления
- 3) Подключите антенну к разъему на блоке управления с помощью коаксиального кабеля RG58 или аналогичного
- 4) Подайте напряжение электропитания на блок управления
- 5) Нажмите и держите на блоке управления кнопку CH1.  
Светодиодный индикатор должен замигать.
- 6) Нажмите на брелке-передатчике первую кнопку.  
Светодиодный индикатор должен загореться ровным светом.

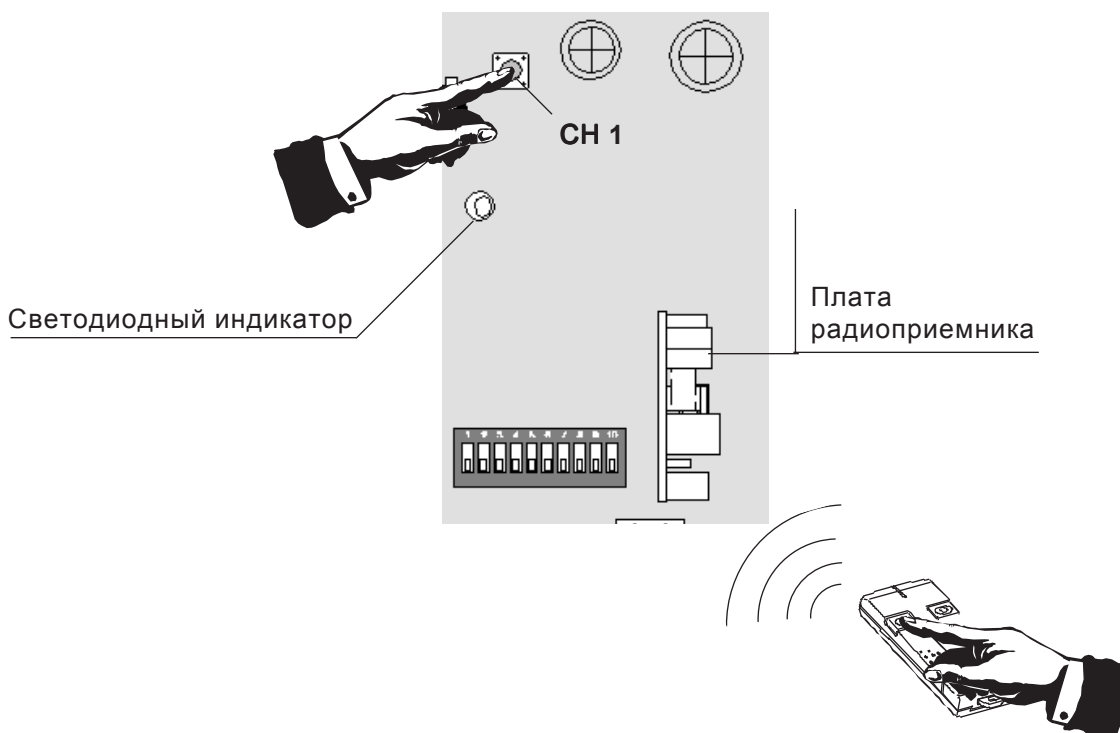

**ВНИМАНИЕ!** При использовании в качестве брелков-передатчиков TOP432M, TOP434M, TOP432S, измените установленный на заводе-изготовителе код. Изменение кода производится изменением положения 10-позиционного микропереключателя, находящегося под крышкой