



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ

АРИЯ-10 П (3 Вт), АРИЯ-10 П (5 Вт),

АРИЯ-10 П (10 Вт)

ТУ 4372-021-49518441-10

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные речевые АРИЯ-10 П (3 Вт), АРИЯ-10 П (5 Вт), АРИЯ-10 П (10 Вт) (далее – «изделия») предназначены для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

Изделия предназначены для установки в декоративные конструкции зданий и сооружений: подвесные потолки, фальш-панели и т.д.

2. Технические характеристики

Модификация	АРИЯ-10 П (3 Вт)	АРИЯ-10 П (5 Вт)	АРИЯ-10 П (10 Вт)
Номинальная мощность, Вт	3	5	10
Уровень звукового давления, дБ, не менее	95		
Частотный диапазон, Гц, не уже	120-16000		
Входное сопротивление, Ом	8		
Время непрерывной работы	не ограничено		
Степень защиты оболочки, IP	31		
Габаритные размеры, мм	160x120x85		
Масса, кг, не более	0,3		
Условия эксплуатации:			
диапазон рабочих температур, °С	-10...+55		
относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95		

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Изделия устанавливаются на ровной поверхности.
- 3.3. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).
- 3.4. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

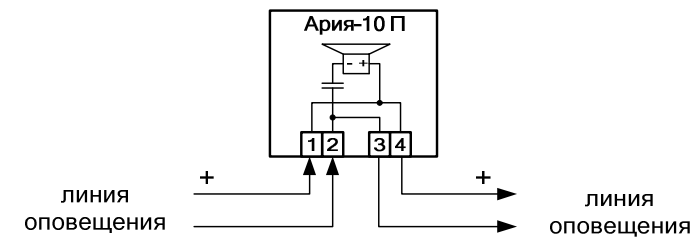


Рис.1. Схема подключения.

- 4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
- 4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт.	1
паспорт, шт.	1
упаковка, шт.	1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП**
оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-ЗМ,
МАЯК-24-ЗМ**
оповещатель
звуковой



**КРИСТАЛЛ-12,
КРИСТАЛЛ-24**
светоуказатель



**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**
светоуказатель

НОВИНКИ



**КРИСТАЛЛ-12-К,
КРИСТАЛЛ-24-К**
светоуказатель
комбинированный



**КРИСТАЛЛ-12-ДИН2,
КРИСТАЛЛ-24-ДИН2**
светоуказатель
динамический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



АРИЯ-БР-РМ
блок речевого оповещения
с АКБ и возможностью
трансляции музыки
или сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БР-РМ
блок расширения
с АКБ и возможностью
трансляции музыки
или сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БР-Р
блок речевого
оповещения с АКБ
и возможностью
трансляции сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БР-Р
блок расширения
с АКБ и возможностью
трансляции сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БР-М
блок речевого оповещения
с возможностью
трансляции музыки
или сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-БР-М
блок расширения
с возможностью
трансляции музыки
или сообщений
ГО и ЧС на выбор



АРИЯ-10
оповещатель
речевой
3Вт/5Вт/10Вт



АРИЯ-10 П
оповещатель
речевой
3Вт/5Вт/10Вт

АРИЯ®

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

**АРИЯ-10 П (3 Вт),
АРИЯ-10 П (5 Вт),
АРИЯ-10 П (10 Вт)**

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
РЕЧЕВЫЕ

ПАСПОРТ

