

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD35C исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ IP-камеры BD35C



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	3 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Exmor, День/Ночь
Объектив	2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм (на выбор), M12
Формат сжатия	H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG
Разрешение	2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480, 352x288
Скорость кадров	До 25 (30) к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 8192 кбит/с
Скорость затвора	От 1/1.5 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.05 лк (д)/0.005 лк (н)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 8x (вкл/выкл)
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	3DNR/SPQ (7 предустановок)
Аудиовыход	Встроенный динамик (регулировка усиления)
Аудиовход	Встроенный микрофон (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, G.726
Режимы работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.)
Длина волны	850 нм
Дальность	До 5 м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 32 Гб
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), PoE IEEE 802.3af Class 0
---------	-------------------------------------

Потребляемая мощность	До 3,8 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50°C
Размеры (шхвхг)	56х97х61 мм
Вес	120 г

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера	1 шт.
2.2 Объектив (Объектив 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм, на выбор)	1 шт.
2.3 Блок питания 12 В (DC) 5 Вт	1 шт.
2.4 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера BD35C предназначена для записи с разрешением до 3 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.

4. Устройство и принцип работы.


Компактная 3 Мп IP-камера BD35C с КМОП-матрицей SONY Exmor предназначена для организации непрерывного видео- и аудиомониторинга в помещении. При этом камера не требует дополнительных устройств - ИК-подсветка, динамик и микрофон уже встроены в BD35C. Для этой профессиональной IP-камеры характерно всегда контрастное изображение с хорошо просматриваемыми деталями за счет цифровых технологий DWDR (расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала) и BLC (компенсация фоновой засветки). Всего лишь одна IP-камера BD35C позволяет получить до 4 независимых зон изображения в форматах кодирования H.264 High Profile или MJPEG. BD35C отлично вписывается в интерьер, а благодаря питанию по технологии PoE не требует для подключения дополнительных кабелей.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD43C, BD43CW, BD35C"

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

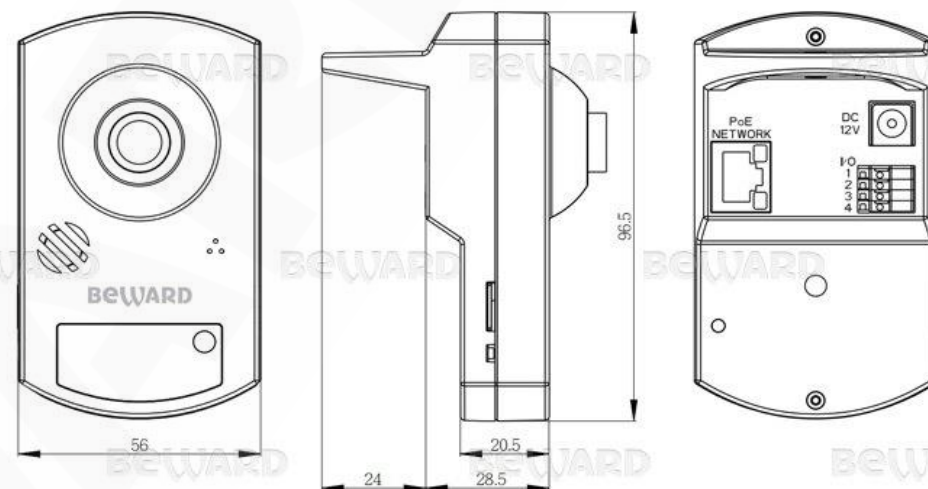

7. Сертификация

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224
 Серия RU №0238552
 Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>